

SHIFT_the future



STAGEA

AERO SELECTION





250RS AERO SELECTION	¥2,610,000
250RS FOUR AERO SELECTION	¥2,890,000
250L RS FOUR V AERO SELECTION	¥3,280,000
250L RS FOUR V HICAS AERO SELECTION	¥3,400,000

●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。
 ●ホワイトパール(3P)・(4CX)・特別塗装色は30万円増となります。
 ●消費税、税金(含む消費税)、登録等に付する費用等は別途申し受けます。●販売価格は1万円増となります。
 ●価格はメーカー希望小売価格です。価格が販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。

Photo: 250RS エアロセレクション。ボディカラーはダイヤモンドシルバー(M) (#KY0)。
 キセノンヘッドランプ+17インチアルミロードホイール&215/55R17 93Vタイヤはメーカーオプション。
 ※「エアロセレクション」はエアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きい場所や不整地路等では、路塵などと干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。

AERO SELECTION

走りのイメージをさらに高揚させる、ステージア“エアロセレクション”新登場。



Photo: 250RS エアロセレクション。内装色はブラック/ブラック(G)。

〈エアロセレクション専用装備〉



●専用サスペンション(専用スプリング&ショックアブソーバー) ●リヤカラードバンパー



●フロントエアロフォルムバンパー



●カラードサイドシル&カラードサイドガードモール



●プライバシーガラス(UVカット断熱機能付) (リヤドア・リヤサイド・バックドア) ※

〈オーテック扱いオプション〉



●フロントフォグランプ(フロントエアロフォルムバンパー用)



●トノカバー(ラゲッジアンダーボックス格納タイプ) ※

※標準はレス仕様です。

※250L RS FOUR V HICASエアロセレクション、250L RS FOUR V エアロセレクションにはベース車に標準装備です。

■ステージア「エアロセレクション」主要装備一覧

車種	エアロセレクション			
	2WD	4WD		4WD
全車標準装備	VQ25DD (NEO Di)	VQ25DET (NEO)	VQ25DD (NEO Di)	250RS FOUR V HICAS
グレード別装備	250RS	250i RS FOUR V HICAS	250i RS FOUR V	250RS FOUR
■視界	●フロント車速感知間けつワイパー (ウレタフォーム付ストリートタイプ) ●ワイパー間けつ式ワイパー ●熱線リワイインドウ (タイマー付) ●フロントトッパースチード ●電動格納式リモコンカラードドアミラー ●防眩式ルームミラー			
■シート/内装	●運転席/助手席シート (運転席・助手席) ●リヤセンターアームレスト ●前後上下調整式ヘッドレスト ●後席上下調整式ヘッドレスト (左右2席) ●ラゲッジフロアフック (メッキタイプ6ヶ所) ●ラゲッジサイドフック (格納式4ヶ所) ●ラゲッジハンガーレール (2ヶ所) ●ラゲッジルームランプ			
■運転席まわり	●持握仕様(ステアリング、シフトノブ) ●ワーステアリング ●定額式パーキングブレーキ(ワイドリリーズ) ●集中ロック(セントラルロックタイプ) ●2段式オートトリップメーター ●センターディスプレイ(デジタル時計、外気温、エアコン表示) ●前後マップランプ ●カプホルダー(フロント2個、リヤ2個) ●オーバヘッドコンソール ●アームレスト付センターコンソールボックス ●グローブボックス(タンパー、照明、ロック機能付) ●アッパーグローブボックス(照明付)(注2) ●インストパネルボックス(注2) ●インストパネル ●カードホルダー ●パワウィンドウ(運転席、助手席、キーオフ動作、積み込み防止機構付、全席、温水タイプ)			
■空調	●エアコン吹き出し口ベンチレーターシャット機能 ●後席ヒーター吹き出し口			
■オーディオ/ナビゲーションシステム	●リヤサイドガラスアンテナ ●FMダイバーシティ			
■外観	●ルーフレール(ベースタイプ) ●バックドアアウトサイドオープンスイッチ ●デュアルテールパイプフィニッシャー ●アルミ製エンジンフード ●樹脂製バックドア			
■メカニズム/タイヤ&ホイール	●4輪独立懸架サスペンション (4輪マルチリンク式) ●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ ●スペアタイヤ(応急タイヤ)			
■安全	●前後アクティブシートクッション ●前後テンションリデューサー ELR付3点式シートベルト ●前後ロードリミッター付フロントシートベルト ●後席ELR付3点式シートベルト(左右席) ●チャイルドシート固定機構付シートベルト(後席左右2席) ●EDダイヤルウインドウブラインド ●運転席シートベルト非着用警告灯			
■寒冷地仕様	ワイパーデアイザー(注6)、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー S/Pack(寒冷地仕様+リヤビヤカスLSD(リミテッドスリップデフ))(注2)			

※標準装備ではありません。オーテック扱いオプションとなります。また仕様はベースとなる「RSシリーズ」と同様です。
 ◆1、◆3はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。◆2「S/Pack」として、リヤビヤカスLSD(リミテッドスリップデフ)、リヤフォグラブ、寒冷地仕様セットでメーカーオプションとなります。
 (注1) 標準装備のフォグラブと点灯切り替え式です。また、パッシング時は消灯する仕様となっています。(注2) ナビゲーションシステムを装着した場合、アッパーグローブボックスおよびインストアッパーボックスは装着されません。(注3) CD・MD オートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのCDまたはMDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。(注4) レス仕様もメーカーオプションで選べいただけます。ただし、その場合でもリヤサイドガラスアンテナ、6スピーカー、ハーネスが標準装備されます。また、オーディオレスをお選びの場合、メーカーオプションのナビゲーションシステムは装着することができなくなります。(注5) DVDビデオ再生には対応していません。(注6) 熱線リワイインドウとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。
 ●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文はお受けできませんのでご了承ください。
 □ 表内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■ステージア「エアロセレクション」主要諸元

諸元	2WD		4WD	
	250RS エアロセレクション	250i RS FOUR V HICAS エアロセレクション	250i RS FOUR V エアロセレクション	250RS FOUR エアロセレクション
●エンジン型式	VQ25DD (NEO Di)	VQ25DET (NEO)	VQ25DD (NEO Di)	VQ25DD (NEO Di)
●ベース車 車名型式	ニッサンGH-M35		ニッサンGH-NM35	
●運転タイプ【車種記号】	マニュアルモード付フルレンジ TLGAREAM35 電子制御4速オートマチック(M-ATx) DDAT3BAZ マニュアルモード付フルレンジ - 電子制御5速オートマチック(5M-ATx) - UDAT3BAZ			
●寸法	全長×全幅×全高 mm 4765×1760×1490 4765×1760×1505 室内寸法 長×幅×高 mm 1975×1470×1200 ホールベース mm 2850 トレッド 前/後 mm 1510/1510(注1) 1505/1505 1515/1515(注2) 最低地上高 mm 135 140			
●重量・定員	車両重量 kg 1550 1680 1650 乗車定員 名 5 車両総重量 kg 1825 1955 1925			
●性能	最小回転半径 m 5.3(注3) 5.5			
●諸装置	駆動方式 後輪駆動(FR) 4輪駆動(スノーシノクロモード付アテーサE-TS) ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 サスペンション 前/後 独立懸架マルチリンク式/独立懸架マルチリンク式 主ブレーキ 前/後 ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式 駐車ブレーキ 機械式後2輪制動 タイヤ 前/後 205/65R16 95S(注4) 215/55R17 93V 205/65R16 95S(注4)			

(注1) 17インチタイヤを装着した場合は1500mm/1500mmとなります。(注2) 17インチタイヤを装着した場合は1505mm/1505mmとなります。(注3) 17インチタイヤを装着した場合、最小回転半径は5.5mになります。(注4) 17インチタイヤを装着した場合のサイズは215/55R17 93Vとなります。


■エンジン主要諸元

エンジン型式	VQ25DD (NEO Di)	VQ25DET (NEO)
種類・シリンダー数	DOHC・V型6気筒	
シリンダー内径×行程 mm	85.0×73.3	
総排気量 L	2.495	
圧縮比	11.0	8.5
最高出力 kW (PS) /rpm	158 (215) /6400	206 (280) /6400
最大トルク N・m (kgm) /rpm	270 (27.5) /4400	407 (41.5) /3200
燃料供給装置	ニッサンDi ターボチャージャー付ニッサンEGI (ECCS)	
使用燃料・タンク容量 L	無鉛プレミアムガソリン・80	

本車には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
 1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m
 ●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
 ●本車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。
 ●本車は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■ボディカラー

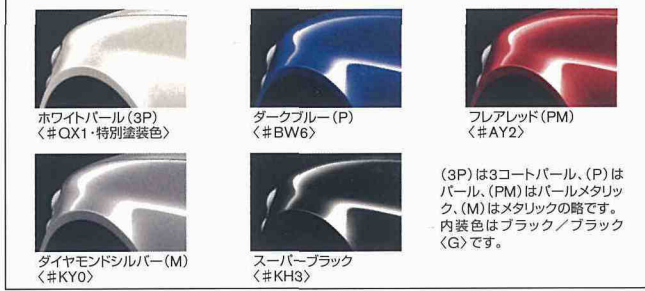

■オーテック扱いディーラーオプション



日産自動車株式会社
 〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号
www.nissan.co.jp

お問い合わせはステージア取り扱い販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。
 土曜日祝日のお買物相談は「日産インフォメーションセンター」
 月～金 0120-315-232 (夜間を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00
 土・日・祝 0120-838-232 9:00～12:00 13:00～16:00

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
AUTECH 株式会社 オートテックジャパン
 〒253-8571 神奈川県東海市高岡624-2
 電話 (0467) 87-8001
<http://www.autech.co.jp/SV/>

スピードおさえ、いい運転。 ●このカタログの内容は2002年10月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。
 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 AJ-ST6-0210N1 C48N1