


Lucino AUTECH VERSION



ルキノ・オーテックバージョン

2.0L SR20DEチューンドエンジン(175PS)搭載。
ストレートでコーナーで、その気になれる瞬間がある。

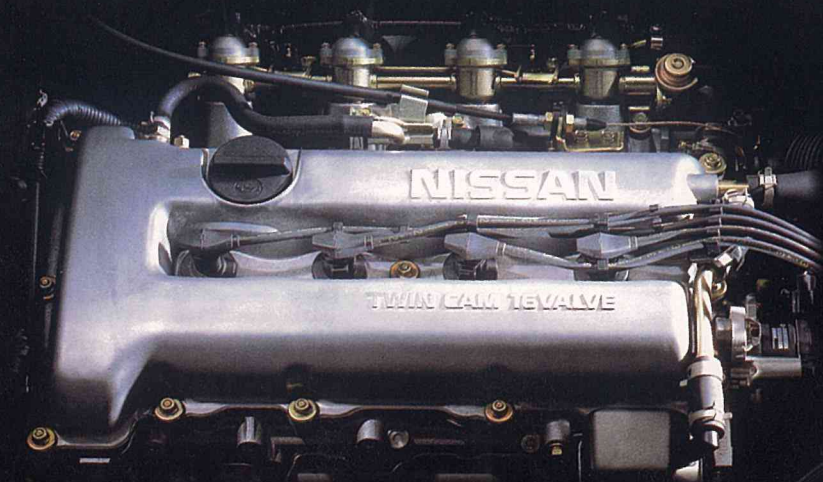

専用エアロパーツが磨きあげた2ドアクーペのシャープなスタイルが独自の存在感をアピールする。
爽快なツインカムサウンドとともに、全域でパワフルな走りが楽しめる。さらにハイパワーに応じて、足まわりもスポーツチューンを施すなど、その走りのポテンシャルはどこまでもはかり知れない。
走りを心から楽しむ人へー
鋭敏に研ぎ澄まされたこのスポーツ感覚をステアリングを通じて、せひ堪能して欲しい。

SR20DE tuned by Autech


1998cc, DOHC

Max. Power: 175PS/6800rpm


Max. Torque: 19.0kgm/5200rpm



SR20DE TWINCAM ENGINE tuned by Autech



1998cc, DOHC
Max. Power: 175PS/6800rpm
Max. Torque: 19.0kgm/5200rpm

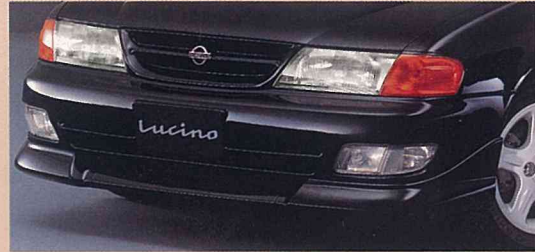


■専用フロントスポイラー & フロントスポーツグリル

■205/50R15 85Vラジアルタイヤ&15インチアルミロードホイール(15×6JJ)



■専用サイドシルプロテクター

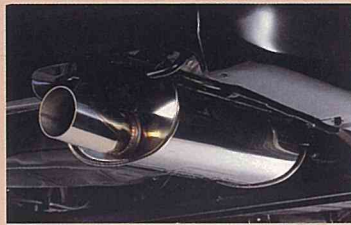

■専用マフラー



■リヤサイドプロテクター



EQUIPMENT

【オーテックバージョン専用装備】

- SR20DEチューンドエンジン
- 専用エキゾーストマニホールド/フロントチューブ/センターチューブ
- 専用マフラー
- 205/50R15 85Vラジアルタイヤ(ブリヂストン製Gグリッド)
- 15インチアルミロードホイール(15×6JJ)
- スポーツチューンドサスペンション
- 専用ブレーキディスク(15インチ用ディスク)
- フロントストラットタワーバー
- 専用フロントスポイラー
- 専用サイドシルプロテクター
- リヤサイドプロテクター
- フロントスポーツグリル
- アンバーレンズフロントターンシグナルランプ
- 専用シート地&ドアトリムクロス
- ホワイトメーター(スピード&タコメーター)
- オーディオレス(配線、オートアンテナは装備されています)

【その他の主要装備】

- 4輪ディスクブレーキ(フロントベンチレーテッド)
- フロントビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)
- 本革巻4本スポークステアリング
- 縫製シフトレバーブーツ&本革巻シフトノブ
- パワーステアリング&チルトステアリング
- オゾンセーフオートエアコン
- パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ付)
- 集中ドアロック
- 運転席SRSエアバッグシステム
- フロントエアロバンパー(フォグラмп&コーナリングランプ組込み)
- リヤスポイラー(ハイマウントストップランプ付)

- メーカーオプションは寒冷地仕様のみ設定となります。
- その他の装備・仕様につきましては、「1.8SS」グレードと同一となります。
- 本車両は持込み登録で、(株)オーテックジャパン扱いとなります。

SPECIFICATIONS

●車名型式	ニッサンE-HB14	
●運転タイプ	5速マニュアル	
●車種記号	ABWARVFB14EDAP4LAZ	
●寸法		
全長×全幅×全高	mm	4285×1690×1375
室内寸法 長×幅×高	mm	1850×1355×1150
ホイールベース	mm	2535
トレッド前/後	mm	1470/1435
最低地上高	mm	150
●重量・定員		
車両重量	kg	1100
乗車定員	名	5
車両総重量	kg	1375
●性能		
最小回転半径	m	5.2
●エンジン		
型式	SR20DE	
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒	
シリンダー内径×行程	mm	86.0×86.0
総排気量	cc	1998
圧縮比	11.5	
最高出力	PS/rpm	175/6800
最大トルク	kgm/rpm	19.0/5200
燃料供給装置	ニッサンEGI (ECCS)	
使用燃料・タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン・50
●諸装置		
トランスミッション	5速マニュアル	
変速比		
第1速	3.063	
第2速	1.826	
第3速	1.286	
第4速	0.975	
第5速	0.756	
後退	3.153	
最終減速比	4.375	
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式	
サスペンション	フロント/リヤ	独立懸架ストラット式/マルチリンクビーム式
主ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク式/ディスク式
タイヤ	フロント/リヤ	205/50R15 85V

●このカタログのエンジン出力表示はすべてネット値です。エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。※本車両には無鉛プレミアムガソリンもレギュラーガソリンもご使用いただけます。ただし、レギュラーガソリンを使用した場合には、エンジン出力低下等の現象が発生します。

■ボディカラー



■シート地



※ボディカラーはスーパーブラック<#KH3>のみの設定で、内装色はオフブラック(G)となります。

LIFE TOGETHER
NISSAN

人間のやさしさをクルマに。

夢が今…感動に



お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
株式会社 オーテックジャパン
〒253 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2
電話 (0467) 87-8001

●このカタログの内容は1996年1月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-LU19601-N1
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 B14001